


3 VARIANTEN VEERSYSTEEM

Alle uitvoeringen voorzien van dezelfde wielophanging, veerbalgen en schokdempers

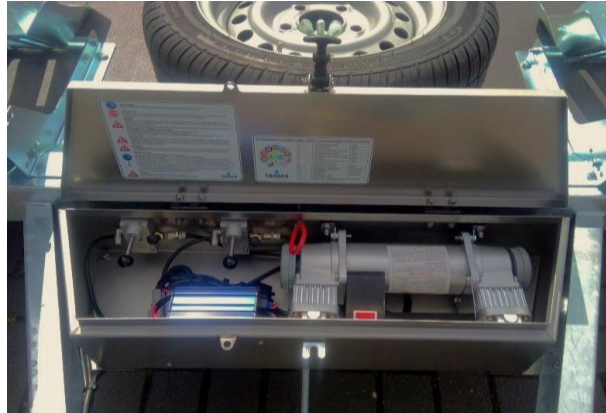

MO 116/2515	MO 116/2515 TV	MO 116/2515 ECO
Volledig elektronisch	Handbediening	Handbediening
Drukknoppen in de disselbalk	Bediening middels 2 ventielen	Bediening middels 2 kogelkranen en een ventiel
18 bar compressor met luchtdroger	10 bar compressor aan/uit	Geen compressor
Montage volledig onder de laadvloer	Montage in RVS bedieningskast	Externe luchtbron b.v. portable compressor
Elektronische niveauregeling	Rijhoogte indicator	Rijhoogte indicator
Accu 12V 75Ah	Accu 12V 34Ah	Geen accu
13-polige Jaeger stekker noodzakelijk	13-polige Jaeger stekker	13- or 7-polige stekker

Voor elk budget, altijd de juiste keuze.

Comfortabel en veilig rijden. Eenvoudig laden en lossen!

WWW.TOHACO.NL